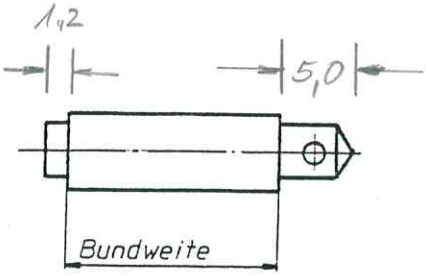

Pföstchen - Nr.	Bundweite/mm	Stück / W	verwendet für
E005-01610	14,0	4	W. 141-071 Schwedenwerk
E005-01620	16,0	4	W. 140-011/150-011/351-021/451-051/261-031
E005-01640	3,3	1	W. 130-021/132-071
E005-01650	13,8	2	W. 130-021/132-071/771-0/131-031
E005-03210	10,0	1	W. 130-020
E005-03220	20,5	2	W. 130-020
E005-03510	22,0	4	W. 140-010/150-010 Mondphase/ 261-030
E005-03800	22,0	4	W. 140-010/141-010/150-010/1510-010 dicke Platine
E005-03900	35,0	4	W. 340-023/341-023/350-033/351-033/451-033
E005-04200 A	40,0	4	W. 341 -023/341-023/350-033/351-033/451-033
E005-04910	19,5	4	W. 140-010 K1/ 141-010 K1/ 150-010 K1/ 151-010 K1
E005-05120	12,6	1	W. 131-031
E005-05230	40,0	4	W. 461-053/1161-053
E005-05330	6,5	4	W. 771 in Kapsel
E005-05660	38,0	4	W. 351-053S/ 1051-033S/ 451-033S/ 1151-033S
E005-05670	18,0	4	W. 351-050S/ 1051-030S/ 451-030S/ 1151-030S
E005-05680	38,0	4	W. 461-053S/ 1161-053S 1,7mm Ansatz
E005-05750	8,0	4	W. 577-080 Mondphase
E005-05800	10,0	4	Alle Werke mit K II
E005-06140	18,0	4	W. 461-050/1161-050
E005-07790	37,0	4	W. 471-050/1171-050 2,4mm Ansatz
E005-08510	60,0	4	W. 241-854
E005-07910	74,0	4	W. 241-854
E005-08390			
E005-09500	16		W 130 Warmink
-09510	6		W 130 "
-09520	23		W 241 "
			351-850 -830 Doppelloch

	Tag	Name	Werkstoff		Franz Hermle & Sohn Uhrenfabrik 7209 Gosheim
Gez.					
Gepr.					
Norm.					

Maßstab

Zeichnung Nr.

Blindplatinenpfeiler

Maße ohne Toleranzangabe nach

Verg.

Ersatz